




定制1000um塑料光纤电加热拉锥系统 (GXT9016-CCD-P)

☆ 产品描述:

GXT9016-CCD-P, 为定制机型, 主要用于制作定制1000um塑料光纤一根纤拉锥和塑料光纤耦合器; 拉锥为进口东方电机; 温度控制电加热火头, 温度控制精度 $\pm 0.3\%$, 热源稳定满足塑料光纤制作时的高精度要求; 拉锥丝杆行程加长 (15~200mm即 ± 100); 火头左右摆动幅度行程加长到 (0~100mm即 ± 50); 高清测量CCD显微镜; 封装胶水加热控制, 磁铁压纤的同时增加4连杆机构光纤夹辅助压紧, 压力大小可以调节。GXT9016-CCD-P稳定可靠, 简单易用, 真空吸附石英基板, 封装一致性好。可以根据用户需求增减功能。

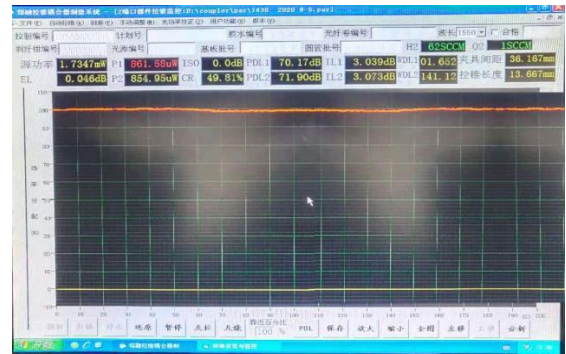

☆ 技术规格:

工作参数	单位	指标规格
拉伸间距	mm	15~200
火头扫描宽度	mm	± 50
热源温度控制精度	%	$\pm 0.3\%$
单边拉伸速度	$\mu\text{m/s}$	0~800
夹具运动精度	μm	0.8
火头左右运动精度	mm/step	0.02
封装台运动精度	mm/step	0.02
探测器类型	-	InGaAs/Si
监测波长范围	nm	800~1700/400~1100
光功率探测动态范围	dBm	-60~+3
光功率测量分辨率	dB	0.01
工作环境	-	温度: $22\pm 2^\circ\text{C}$ / 湿度: 50~60%RH
供电电源	-	AC100~240V/50~60Hz/5A
外形尺寸 (L×W×H)	mm	680×560×300

☆ 订购信息:

产品型号	GXT9016-CCD-P
应用类型	定制塑料光纤1000um拉制
主要配置	电加热火头 定制平行光纤夹具 2 通道光功率探测器

地址: 深圳市宝安区新安街道安乐社区44区物业大厦326/

工厂地址: 东莞市寮步镇森烽大厦A区3楼

网址: www.szgxt.cn

E-mail: 531265696@qq.com

电话:13352956014/18973618736